


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### HU-DoP\_RIGIPS\_RFI\_12,5\_002

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda  
**Rigips PRO RFI (DFH2) 12,5**  
**Vatrootporna i vlagootporna gips kartonska ploča**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:  
**Vidi odjeljak 1. Za jedinstvenu identifikaciju vidi datum i vrijeme proizvodnje na proizvodu**
3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:  
**Građevinski materijal za izgradnju montažnih konstrukcija (npr. pregradni zidovi, spuštene stropovi itd...). Područje proizvoda 7. Gipsani proizvodi**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:  
**Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.**  
**H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.**  
**Rigips marka je registrirani zaštitni znak**  
**[www.rigips.hu](http://www.rigips.hu)**
5. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštitni znak i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:  
-
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:  
**Sustav 4.**
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:  
**Proizvod je usklađen sa europskom normom MSZ EN 520**
8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:  
-

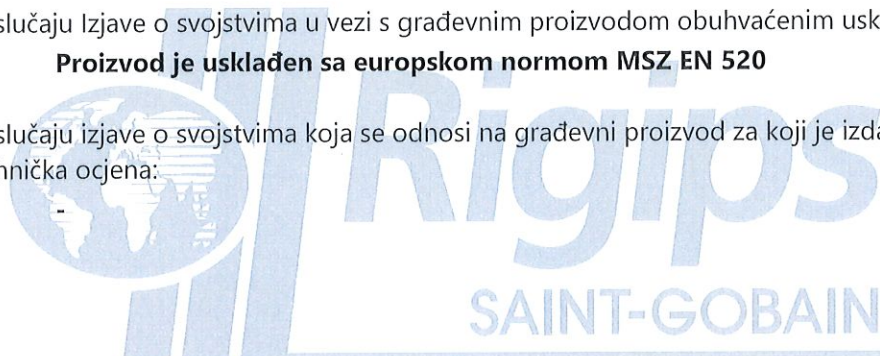

9. Objavljeno svojstvo

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tip proizvoda	DFH2	EN 520
Ponašanje u požaru	A2-s1, d0	EN 520
Nazivna debljina	12,5 mm	EN 520
Gustoća	>800 kg/m <sup>3</sup>	EN 520
Toplinska provodljivost (W/m <sup>2</sup> K)	0,25 W/mK	EN 520
Faktor otpora difuziji vodene pare, μ	6-10	EN 520
Čvrstoća na savijanje (uzdužno)	min. 550 N	EN 520
Čvrstoća na savijanje (poprečno)	min. 210 N	EN 520
Posmična čvrstoća	793 N	EN 520
Štetne tvari i opasan otpad	NPD*	EN 520
Apsorpcija vode	<10 %	EN 520
Otpornost na udarac	Prikazano u sustavnoj dokumentaciji proizvođača	EN 520
Otpornost na vatru		
Zvučna izolacija		

\*NPD = No Performance Determined – Bez određenih svojstava

**Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.**

Ime i funkcija:

ZÁM Zoltán, direktor tvornice i logistike




Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.  
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5.hrsz.  
Bankszámlaszám: 10800007-00000000-13605076  
Adószám: 10426577-2-44

Mjesto i datum izdavanja: Budapest, 6. travnja 2018.

Budapest, 6. travnja 2018.

